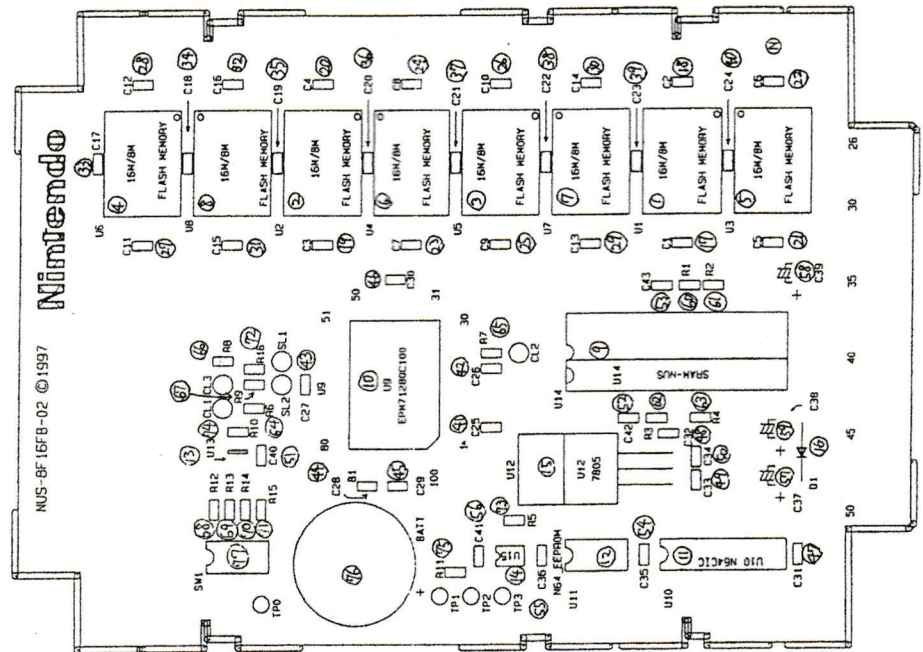


別のカートリッジのマニュアル

ですが、参考のために同封いたします

E P 2 6		NUS-8F16FB-02基板取り扱い説明書		1997年07月18日現在	1/2
基板レイアウト (部品面視)		使用部品表		備考	
		番号	メーカー/No.	部品名	備考
		1	U1, U2	16M フラッシュメモリ富士通製 48Pin, TSOP	※1
		4	U5, U6	正ペンド	
		5	U3, U4	16M フラッシュメモリ富士通製 48Pin, TSOP	※1
		8	U7, U8	逆ペンド	
		9	U14	256KSRAM 25Pin, DIP, 300/500mil	※2
		10	U9	PLD EPM7128QC100-0211 100Pin, QFP	
		11	U10	CIC 610*/710* 16Pin, DIP, 300mil	※3
		12	U11	4/16KEEPROM 8Pin, DIP, 300mil	※4
		13	U13	電圧検出IC PST9140 5Pin, SOP	
		14	U15	電源切り替えIC PST9803 8Pin, SOP	
		15	U12	3端子レギュレータ 7805	
		16	D1	ダイオード 100V, 1A, 5mmピッチ	
		17	C1~C34 C40, C42 C43	チップセラミックコンデンサ 0.1μF, 1608	
		54	C35, C36 C41	チップセラミックコンデンサ 0.01μF, 1608	
		56			
		57	C37, C39	電解コンデンサ 33μF, 25V, 5φ	※5
		58			
		59	C38	電解コンデンサ 100μF, 25V, 5φ	※5
		60	R1~R4 R6~R9 R12~R16	チップ抵抗 4.7kΩ, 1608	
		73	R5	チップ抵抗 100kΩ, 1608	
		74	R10	チップ抵抗 10kΩ, 1608	
		75	R11	チップ抵抗 1kΩ, 1608	
		76	BATT	リチウム電池 (端子付き) CR2032	
		77	SW1	4ビットディップスイッチ 8Pin, DIP, 300mil	※6

ディップスイッチ等の設定

SW1 1番~4番: プログラム容量					
	128M	96M	64M	32M	
1番	OFF	ON	OFF	ON	
2番	OFF	OFF	ON	ON	
3番	OFF	OFF	OFF	OFF	
4番	OFF	OFF	OFF	OFF	

CL1, CL2, CL3: 本仕様では使用しませんので、そのままの状態を保持して下さい。

SL1, SL2: 本仕様では使用しませんので、そのままの状態を保持して下さい。

メモリーマップ

128M	※□以外の領域は絶対にはアクセスしないこと。	※ 3000 0000h 37FF FFFFh 5000 0000h 57FF FFFFh 7000 0000h 77FF FFFFh この領域にも同様のイメージが発生する がアクセスは禁止。	96M	※□以外の領域は絶対にはアクセスしないこと。	※ 3000 0000h 37FF FFFFh 5000 0000h 57FF FFFFh 7000 0000h 77FF FFFFh この領域にも同様のイメージが発生する がアクセスは禁止。	64M	※□以外の領域は絶対にはアクセスしないこと。	※ 3000 0000h 37FF FFFFh 5000 0000h 57FF FFFFh 7000 0000h 77FF FFFFh この領域にも同様のイメージが発生する がアクセスは禁止。	32M	※□以外の領域は絶対にはアクセスしないこと。	※ 3000 0000h 37FF FFFFh 5000 0000h 57FF FFFFh 7000 0000h 77FF FFFFh この領域にも同様のイメージが発生する がアクセスは禁止。
17FF FFFFh			17FF FFFFh			17FF FFFFh			17FF FFFFh		
1780 0000h			1780 0000h			1780 0000h			1780 0000h		
1700 0000h			1700 0000h			1700 0000h			1700 0000h		
1680 0000h	128Mイメージ		1680 0000h	96Mイメージ		1680 0000h	64Mイメージ		1680 0000h	32Mイメージ	
1600 0000h			1600 0000h			1600 0000h			1600 0000h	32Mイメージ	
1580 0000h			1580 0000h			1580 0000h			1580 0000h		
1500 0000h			1500 0000h			1500 0000h			1500 0000h		
1480 0000h	128Mイメージ		1480 0000h	96Mイメージ		1480 0000h	64Mイメージ		1480 0000h	32Mイメージ	
1400 0000h			1400 0000h			1400 0000h			1400 0000h	32Mイメージ	
1380 0000h			1380 0000h			1380 0000h			1380 0000h		
1300 0000h			1300 0000h			1300 0000h			1300 0000h		
1280 0000h	128Mイメージ		1280 0000h	96Mイメージ		1280 0000h	64Mイメージ		1280 0000h	32Mイメージ	
1200 0000h			1200 0000h			1200 0000h			1200 0000h	32Mイメージ	
1180 0000h			1180 0000h			1180 0000h			1180 0000h		
1100 0000h			1100 0000h			1100 0000h			1100 0000h		
1080 0000h	128M		1080 0000h	96M		1080 0000h	64M		1080 0000h	32Mイメージ	
1000 0000h			1000 0000h			1000 0000h			1000 0000h	32M	